BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Industrial thermal transfer printer

使いやすいコンパクト設計の熱転写プリンター

BMP®51 ラベルプリンター

今、お使いのラベルは
剥がれたり
文字がにじんだり
しませんか？

2012年12月 新発売

BMP®51 LABEL MAKER

BMP®51ラベルプリンターは、検体管理など識別管理用ラベルの作成に最適です！

チューブ

凍結面
(FreezerBondz™)

チューブ

マイクロプレート

スライド

その他一般識別

・キシレン、エタノール、DMSOなど**耐溶剤性ラベル**
・オートクレーブや液体窒素で使える**耐高低温性ラベル**
・チューブの側面など曲面にも貼れる**極薄ラベル**
など

■スムーズに操作ができるシンプルなインターフェイスデザイン
■カートリッジ式だから、セットと取り外しがカンタン！
■印字位置調節が不要だから、ラベルをムダにしない！
■持ち運び便利！狭いスペースでも使えるコンパクトサイズ
■付属のラベルデザインソフトウェア「LabelMark™5 Standard」で、日本語とバーコード入りのデザインが自在にできる！

BMP®51 アプリケーション例

■ 検体管理

パート番号	ラベル材質番号	ラベル枚数／巻	ラベル形状※	ラベルサイズ（mm） 幅(A)	高さ(B)	印字面(C)	耐性	印字色／ラベル色	価格（税抜）
■ 凍結面粘着ポリエステルラベル　FreezerBondz™ (B-490)、FreezerBondz™ II (B-492)									
M-124-490	B-490	180	Figure29	41.91	12.70	-	冷凍庫 (-80℃) 液体窒素 (-196℃) オートクレーブ (121℃) 恒温水槽 (100℃) ※B-492のみ キシレン、トルエン、DMSO	黒／白	¥3,900
M-126-490	B-490	180	Figure29	45.72	15.24	-		黒／白	¥4,600
M-78-492	B-492	100	Figure29	48.26	25.40	-		黒／白	¥4,200
M-131-492	B-492	180	Figure29	25.40	12.70	-		黒／白	¥3,900
M-156-492	B-492	180	Figure29	25.40	22.86	-		黒／白	¥4,300
M-117-492	B-492	240	Figure24	25.40	12.70	11.18		黒／白	¥5,200
M-120-492	B-492	240	Figure24	25.40	12.70	9.53		黒／白	¥5,100
■ バイアルチューブ用ナイロン布ラベル　※M-82-499とM-83-499は、白のラベル色の他、オレンジ・黄色・赤の3色があります。									
M-117-499	B-499	240	Figure24	25.40	12.70	11.18	冷凍庫 (-80℃) 液体窒素 (-196℃) オートクレーブ (121℃)	黒／白	¥4,000
M-118-499	B-499	240	Figure24	25.40	9.53	9.53		黒／白	¥3,900
M-120-499	B-499	240	Figure24	25.40	12.70	9.53		黒／白	¥3,900
M-82-499※	B-499	240	Figure26	9.53	-	-		黒／白	¥3,700
M-83-499※	B-499	240	Figure26	12.70	-	-		黒／白	¥4,000
M-131-499	B-499	180	Figure29	25.40	12.70	-		黒／白	¥3,700
■ セルフラミネートポリエステルラベル　※MC-500-461は、連続紙のためセルフラミネートタイプではありません。									
M-125-461	B-461	180	Figure27	44.45	25.40	25.40	冷凍庫 (-80℃) 液体窒素 (-196℃) オートクレーブ (121℃) 恒温水槽 (100℃)	黒／白	¥4,200
M-126-461	B-461	180	Figure27	45.72	15.24	25.40		黒／白	¥4,200
M-74-461	B-461	140	Figure27	55.88	12.70	19.05		黒／白	¥3,800
M-86-461	B-461	120	Figure27	66.68	15.24	25.40		黒／白	¥3,300
MC-500-461※	B-461	1	Figure33	12.70	7.62m	-		黒／白	¥3,900
■ 耐薬品性ポリエステルラベル									
M-81-488	B-488	160	Figure29	48.26	6.35	-	冷凍庫 (-80℃) オートクレーブ (121℃) キシレン、エタノール DMSO	黒／白	¥4,200
M-97-488	B-488	280	Figure29	22.86	22.86	-		黒／白	¥3,500

※ラベル形状

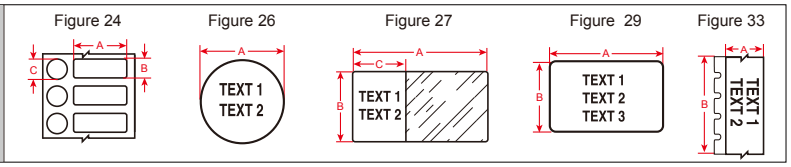

仕様

印字方式	熱転写式	解像度	300 dpi
		印字速度	25 mm／秒
外形寸法	幅：約150 mm × 縦：約250 mm × 高さ：約90 mm	重量	1.25 kg
カートリッジ	最大ラベル幅：38.1 mm ／ 最大印字幅：36 mm ／ 最大ラベル長さ：7.62 m（25インチ）		
キーボード	Qwerty配列キーボード		
付属品	USBケーブル、ハードケース、クイックスタートガイド＆ユーザーマニュアル (CD-ROM)、ACアダプター・バッテリーチャージャー、リチウムイオン電池、プリンタードライバー (CD-ROM)、ラベルカートリッジ1本 (MC-1500-595-WT-BK) ラベルデザインソフトウェア「LabelMark™5 Standard（ラベルマーク5スタンダード）」		
電源	ACアダプター（付属）またはリチウムイオン電池（付属）または単3電池8本（別売）		
センサー	透過式	保証期間	購入時から6ヶ月間
希望小売価格	148,000円（税抜）		

【プリンター保守サービス】

万が一、ご購入のプリンターに不具合が発生した場合、ご購入後6か月間は無償でサポートしております。
その期間を過ぎても、「スポットメンテナンスサービス」(有償)を用意しており、サポート体制は万全です。

※仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。
※全ての製品およびブランド名は Brady Corporation の商標または登録商標であり、関連する権利は同社によって留保されています。
※お問い合わせは日本ブレイディ株式会社営業部もしくは取扱代理店までご連絡ください。

この製品に関するお問い合わせは

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™
高機能ラベルと印字システムのトップメーカー
日本ブレイディ株式会社
http://www.brady.co.jp/
本　　社：〒192-0043　東京都八王子市暁町 1-31-16
TEL：042-655-2535 ／ FAX：042-655-2556
名古屋営業所：〒453-0812　愛知県名古屋市中村区西米野町 4-5-1-104
TEL：052-486-2071 ／ FAX：052-486-2072
関西営業所：〒665-0823　兵庫県宝塚市安倉南 1-5-6-103
TEL：0797-83-6382 ／ FAX：0797-83-6383

SETON 安全用品・安全標識の直販サイト
シートン・ダイレクト.jp　http://www.setondirect.jp/

ブレイディ社製品販売代理店

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Industrial thermal transfer printer

今までの常識を打ち破る コストパフォーマンスに優れた
熱転写ラベルプリンター

BBP®16
ラベルプリンター

充実したインターフェイス、そして高さ4mmのラベルへの印字を可能にした600dpi熱転写ラベルプリンターの登場です！

- ボディはクールなメタリック。そして頑丈なダイキャスト アルミニウム製
- 高解像度600dpiの熱転写だから印字が鮮明
- 日本語、英語、中国語、韓国語など全13ヶ国語対応の大型液晶ディスプレイ
- ラベルソフト「CODESOFT®」でオリジナルのラベルデザイン
- USB2.0や内蔵イーサネットなど豊富なインターフェイス
- ラベルやリボンをセットしやすい操作性に優れた設計

用途例

業務用、医療関連、コンプライアンス・ラベリング、受注処理、流通（販売）、
出荷／入荷、発券　など

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Industrial thermal transfer printer

BBP®16 ラベルプリンター　仕様

印字方式	熱転写／ダイレクトサーマルプリンター
解像度	600 dpi
印字速度	50.8 mm（2インチ）／秒, 76.2 mm（3インチ）／秒, 101.6 mm（4インチ）／秒
最大印字エリア	幅：104 mm（4.09インチ）／長さ：1,016 mm（40インチ）
本体材質	ダイキャストアルミニウム製ベース、フレーム（防塵）、大型クリアビューウィンドウ付金属製カバー
外形寸法	幅：270 mm（10.63インチ）x 高さ：308 mm（12.13インチ）x 奥行：505 mm（19.88インチ）
重量	15kg
ラベル	最大ラベル外径：208 mm（8.2インチ）／ロールコア内径：50.8 ～ 76.2 mm（2～3インチ） ラベル厚：0.06 ～ 0.30 mm（台紙含む）／台紙幅：15 ～ 90 mm（25.4～113 mmへの変更可能） 最小ラベル長：ラベル 4 mm ＋ ラベル間ギャップ 2 mm　外巻
リボン	最大外径：90 mm／コア内径：1インチ（内側または外側にインクコーティング） 幅：25.4 mm ～ 114.3 mm（1インチ～4.5インチ）
プロセッサー	32-bit RISC CPU
メモリ	8MBフラッシュメモリー、32MB SDRAM、メモリ拡張用SDカードスロット
インターフェイス	RS-232C（2,400-115,200 bps）、セントロニクス（SPPモード）、USB 2.0（フルスピードモード）、内蔵イーサネット
電源	内部スイッチング電源／入力：AC100～240V, 2A, 50/60Hz
液晶ディスプレイ	グラフィックタイプ、128 x 64 ピクセル、バックライト付／画面幅：約57mm x 高さ：約29mm
センサー	透過式／反射式センサー（スライド可能）、リボンエンドセンサー、ヘッドオープンセンサー
クロック	リアルタイムクロック標準搭載
プリンタドライバ対応OS	・Windows XP SP2 以上、およびすべてのエディションの Vista および Windows 7 ・32 ビットおよび 64 ビット（x64）エディション
環境条件	作動時：5～40℃,　20～85% ※結露無きこと／保管時：-40~60℃,　5～90%　※結露無きこと
規格認定	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, CUL, TUV/Safety, CB
環境規制	RoHSおよびWEEE準拠
付属アクセサリー	電源ケーブル、USBケーブル、プリンタドライバ CDユーザーマニュアル、クイックスタートガイド、ドライバーインストールガイド（いずれも日本語）
保証期間	購入時から6ヶ月間
オプション	剥離、カッター

【ご注意】
・ラベルおよびリボンのサイズと材質、使用方法、印刷内容、使用環境によっては、制限が付く事があります。
　※事前確認が必要です。
・仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。
・全ての製品およびブランド名は各社の商標であり、関連する権利は各社によって留保されています。
・お問い合わせは日本ブレイディ株式会社営業部もしくは取扱代理店までご連絡ください。

この製品に関するお問い合わせは

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™
高機能ラベルと印字システムのトップメーカー
日本ブレイディ株式会社
http://www.brady.co.jp/
本　　社：〒192-0043　東京都八王子市暁町 1-31-16
TEL：042-655-2535 ／ FAX：042-655-2556
名古屋営業所：〒453-0812　愛知県名古屋市中村区西米野町 4-5-1-104
TEL：052-486-2071 ／ FAX：052-486-2072
関西営業所：〒665-0823　兵庫県宝塚市安倉南 1-5-6-103
TEL：0797-83-6382 ／ FAX：0797-83-6383
SETON　安全用品・安全標識の直販サイト
シートン・ダイレクト.jp　http://www.setondirect.jp/

ブレイディ社製品販売代理店

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Industrial thermal transfer printer

必要な機能だけを搭載した省スペースデザインの熱転写ラベルプリンター

BBP®11ラベルプリンター

様々なシーンに対応のブレイディ製高機能ラベルに印字可能

耐熱、耐低温、耐溶剤、耐摩耗などが要求される過酷な使用条件に対応したラベルや、汎用性の高い紙ラベルなど、800種以上のブレイディ製高機能ラベルに印字できます。

BBP®11ラベルプリンターの特徴

ひとつのボタンで印字位置の調整ができ、ラベルやリボンのセットも簡単に装着



印字したラベルを簡単にカットできる「手切りバー」を標準装備

ラベルの取替の手間が少なく、カールの緩和に有効な、外付ホルダーを標準装備

インターフェイスは、イーサネット・USB2.0・パラレル・シリアルの4種を標準装備

Windowsドライバー付属により、ご使用のラベルデザインソフトウエア対応のバーコードやシンボルの印字が可能

BBP®11ラベルプリンター 印字対応ラベル例

検体管理向けラベル

凍結面用ラベル「FreezerBondz™」

チューブ用ラベル

耐溶剤性スライド用ラベル

耐低温性チューブ用ラベル

セルフラミネートラベル

ウェルプレート用ラベル

ワイヤー&ケーブルマーキング

熱収縮スリーブ

セルフラミネートラベル

プリント基板

耐熱性ポリイミドラベル

一般銘板・他


再剥離ポリエステルラベル

主な業種

ラボラトリー　データ通信　航空・宇宙　防　衛　鉄　道　等

BBP®11 ラベルプリンター	仕様
印字方式	熱転写式 ／ ダイレクトサーマル式
解像度	300dpi
印字速度	50.8mm/秒、76.2mm/秒（ドライバーにて選択）
外形寸法	幅202mm × 縦258mm × 高さ173mm
重量	2.5kg
ラベル	最大ラベル外径：127mm（オプションホルダー時：203.2mm）
	最大台紙幅　：118mm
	最大ラベル幅　：105mm
	最小ラベル高さ：6.35mm
リボン	長さ：110m、0.5インチコア
プロセッサー	32-bit RISC プロセッサー
メモリ	2MBフラッシュメモリ、8MB SDRAM、メモリ拡張用SDカードスロット
インターフェイス	RS-232C（シリアル）、USB2.0（フルスピードモード）、パラレル、イーサネット
操作スイッチ／ボタン	電源スイッチ×1、フィードボタン×1、LED表示ランプ×3（緑、アンバー、赤の3色）
センサー	ギャップ透過センサー、可動式ブラックマーク反射センサー、ヘッドオープンセンサー、リボンエンドセンサー
バーコード	Windowsドライバー使用で、ブレイディのCODESOFT®などご使用のラベルデザインソフトウエアに対応可能なバーコード。
	コマンドによる内蔵バーコードは下記のとおり。
	1次元：Code39、Code93、Code128UCC、Code128subsets A.B.C.、Codabar、interleave 2 of 5、EAN8、EAN13、EAN128、
	UPC-A、UPC-E、EAN and UPC2（5） digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、RSS-Stacked、RSS14
	2次元：PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code
インターナルフォント	8 alpha-numeric bitmap fonts、1 True Type font、Built-in True Type font engine
印字方向	フォント、バーコード：0°、90°、180°、270°
環境条件	作動時：温度　5～40℃ ／ 湿度25～85%　※結露なきこと
	保管時：温度−40～60℃ ／ 湿度10～90%　※結露なきこと
規格認定	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、BSMI Class B、UL、CUL、TUV／GS、GOST-R、NOM
環境規制	RoHS、WEEE
付属品	電源コード、自動スイッチ付き電源ボックス、USBインターフェイスケーブル、製品説明用CD（ドライバ含）、外付けホルダー
	手切りバー（本体装着済）
保証期間	購入時から6か月間
オプション	剥離、カッター

BBP®11 ラベルプリンター　関連製品ラインナップ

■リボン

R4300シリーズ、
R4900 シリーズ、
R6000シリーズ 他

■ラベルデザインソフトウェア

CODESOFT®
Version9 Win

※仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。
※全ての製品およびブランド名は Brady Corporation の商標または登録商標であり、関連する権利は同社によって留保されています。
※お問い合わせは日本ブレイディ株式会社営業部もしくは取扱代理店までご連絡ください。

この製品に関するお問い合わせは

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™
高機能ラベルと印字システムのトップメーカー
日本ブレイディ株式会社
http://www.brady.co.jp/
本　　社：〒192-0043　東京都八王子市暁町 1-31-16
TEL：042-655-2535 ／ FAX：042-655-2556
名古屋営業所：〒453-0812　愛知県名古屋市中村区西米野町 4-5-1-104
TEL：052-486-2071 ／ FAX：052-486-2072
関西営業所：〒665-0823　兵庫県宝塚市安倉南 1-5-6-103
TEL：0797-83-6382 ／ FAX：0797-83-6383

SETON 安全用品・安全標識の直販サイト
シートン・ダイレクト.jp　http://www.setondirect.jp/

ブレイディ社製品販売代理店

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BMP™21　ハンディラベルプリンター

このハンディプリンター1台で現場ですぐに印字可能。

それぞれのアプリケーション別に多彩なカートリッジを選択できます。

＊豊富な種類のカートリッジ

＊ハンディタイプなので現場で即印字

＊日本語が印字できる。

＊記号（ピクトグラム）も選べる。

＊ACアダプターが標準装備。

日本語入力ハンディプリンターで簡単ラクラク印字

簡単な作業で、すばやく印字。ブレイディのBMP™21プリンターは高いコストパフォーマンスと利便性が特徴のハンディタイプです。

持ち運びもラクラクでき、音声通信/データ通信業界、電気/電子部品業界ほか一般使用されるラベリングツールが搭載されています。熱転写プリンターなので、ラベルも印字も長持ちです。

すばやく、ほしいラベルをすぐに印字

- マグネットとポール（オプション）を使うと、片手での作業もらくらく。
- 自動番号化印字機能搭載
- ビルトインシステム
- ラベルカットができるレバーが両サイドにあるので、現場状況に応じて左右どちらでも使える。

高耐久性で、長期間品質保持できるラベル

- 多彩なラベルタイプ＆サイズ
- 凹凸のある表面、化学薬品、高温/低温などにも対応するラベルをラインナップ
- テキスト、ロゴ、バーコードが印字可能
- 屋外でも5年以上の耐久性があるビニール素材のラベルも用意

これ1台で様々な業界仕様に対応

- はっきりくっきりの熱転写印字。
- 管理＆識別にはオンデマンドラベルで。

BMP21™ ハンディラベルプリンター

セルフラミネーティングビニール*

プロパティ:

-自己消火性

-高防水性＆高耐油性

-高磨耗性

＜ラベル長さ(1巻) 4.267M＞

高さ	19.05mm	25.4mm	31.75mm	38.1mm
白地黒字	M21-750-427*	M21-1000-427*	M21-1250-427*	M21-1500-427*

パーマスリーブワイヤーマーカースリーブ

プロパティ:

-熱収縮

-自己消火性

-MIL-M-81531;MIL-STD-202F;method215＆uL224対応

＜ラベル長さ(1巻) 2.134M＞

高さ	3.175mm	4.75mm	6.35mm	9.525mm
白地黒字	M21-125-C-342*	M21-187-C-342*	M21-250-C-342*	M21-375-C-342*

ナイロン布

最適アプリ:

-ワイヤー＆ケーブル

-パッチパネル

-ターミナルブロック

-銘板

＜ラベル長さ(1巻) 4.877M＞

高さ	9.525mm	12.7mm	19.05mm
白地黒字	M21-375-499	M21-500-499	M21-750-499
ターミナルブロック	M21-375-499-TB	M21-500-499-TB	

ポリエステル(PET)



最適アプリ:

-コンポーネンツ

-機器

-ラック＆ゴミ箱

＜ラベル長さ(1巻) 4.877M＞

高さ	9.525mm	12.7mm	19.05mm
白地黒字	M21-375-423	M21-500-423	M21-750-423
透明地黒字	M21-375-430	M21-500-430	M21-750-430

屋内/屋外ビニールフィルム

プロパティ:

-粗面、カーブ面にも高密着

-高耐薬品性＆高耐油性

--40℃～82℃の屋外での耐性は平均5年間

最適アプリ:

-パイプ用

-曲面

-ツール用

-銘板

-ゴミ箱

-コンポーネンツ

-機器

-パネル

＜ラベル長さ(1巻) 4.877M＞

高さ	9.525mm	12.7mm	19.05mm
白地黒字	M21-375-595-WT	M21-500-595-WT	M21-750-595-WT
黄色地黒字	M21-375-595-YL	M21-500-595-YL	M21-750-595-YL
オレンジ地黒字	M21-375-595-OR	M21-500-595-OR	M21-750-595-OR
赤地白字	M21-375-595-RD	M21-500-595-RD	M21-750-595-RD
青地白字	M21-375-595-BL	M21-500-595-BL	M21-750-595-BL
緑地白字	M21-375-595-GN	M21-500-595-GN	M21-750-595-GN

互換ラベル

BMP™21プリンターとLABPALプリンターのラベルカートリッジは互換性がありますので両方のプリンターでご使用いただけます。(*印ラベル除く)

アクセサリー品番	詳細
BMP21ーTOOL	マルチ機能ツール(マグネット、フラッシュライト、ポールスタンド、スタンド)
BMP21ーMAGNET	アクセサリーマグネット
BMP21ーHC	BMP21用ハードキャリーケース
BMP21ーAC	BMP21用ACアダプター

- 仕様は予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
- 全ての製品およびブランド名は製造各社の商標であり、関係する権利は各社によって保持されています。
- 印字精度及び印字保障範囲は取扱説明書をご参照下さい。

日本ブレイディ株式会社

〒192-0043

東京都八王子市暁町1-31-16

Tel. 042-655-2535 Fax. 042-655-2556

www.brady.co.jp www.bradylabel.jp (ラベル専門サイト)

お問い合わせ、ご用命は下記の販売代理店へどうぞ

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BMP™71　ラベルプリンター

ラベルアプリケーションが100,000通り以上。

「印字したい」が素早く簡単に。ブレイディ初の日本語印字。

BMP71プリンターは幅広いアプリケーションを印字可能にする、日本語印字対応ポータブルプリンターです。6.35mmのセルフラミネート（巻きつけ）タイプから幅50.8mmのビニール素材パイプマーカー用ラベルまで多種に渡って印字できます。必要なプリンターはこのBMP71プリンターだけ。お客様のニーズや業種にかかわらず、これ一台でラベル印字は全て解決できます。

ポータブルプリンターで、38.1mm/秒　の印字速度---時間短縮と多数のラベルデザイン

BMP71プリンターはポータブルプリンターの中では最速（ブレイディ調べ）の38.1mm/秒を記録。作業時間が圧倒的に短縮でき、さらに多数のラベルデザインウィザードが本体に搭載されているので、簡単にお好きなデザインのラベルが選べて簡単印字できます。

ラベルデザインウィザードはどの業界にも当てはまります。

・電子・電気業界　・データ通信　・安全管理

スクリーンで印字内容を確認。ラベルのムダがでないエコプリンター。

BMP71プリンターでは、カラーラベル印字時にはカラーでスクリーンに表示されます。予め印字内容が表示、確認できるので、印字失敗がありません。また内容を予め確認できることによって印字テストをする必要もなく、時間もラベルもムダにしないエコなプリンターです。

スクリーン表示内容:

- ラベル/リボンの製品名
- ラベルの色とサイズ（ラベル残量情報含む）
- フォントサイズ、太字
- テンプレートのアプリケーション
- 印字可能エリア
- バッテリー残量

グラフィックスや記号も　複数の業種のものを搭載。

BMP71プリンターには、何百種類のグラフィックスや記号が本体に既に搭載されているので、お好きな文字を入れるだけで、簡単に高品質で効果の高いラベルが印字できます。

PCで簡単にラベルが作成できるソフトウェアにも接続可能

ブレイディのラベル作成ソフトウェアLabelMark™やCodesoftと連携して、簡単にPCでもラベルが作成できます。 LabelMark™はMicrosoft　office、CAD他のアプリケーションに対応しています。なお、LabelMark™はプリンター本体に付属しています。

BMP™71　ラベルプリンター

仕様・外観

大きさ（縦x横x高さ）	330 x 241 x 117 mm
重量（電池パック付き）	2.5kg
温度/相対湿度	5~49℃ / 10〜90%（結露なきこと）
ACアダプタ温度/相対湿度	0~30℃ / 10〜90%（結露なきこと）
作動環境温度/湿度	5~40℃ / 25〜85%
熱転写印刷解像度	300 dpi
プリント速度	38.1mm / 秒
インターフェイス	USB2.0

パッチパネル用

M71C-375-422 M71-R6000



フラグ用、光通信用

M71FP-2-425 M71-R4300



M71FP-2-425 M71-R4300

ワークステーション用ラベル



M71-40-412 M71-R6200

パーマスリーブ　熱収縮スリーブ用

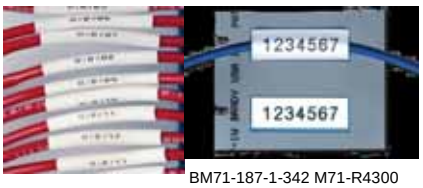

BM71-187-1-342 M71-R4300

バーコード入りタグ用ラベル

M71-20-423 M71-R6000

プリプリントラベル

M71-25-478 M71-R6000

改ざん防止（開封証明）用ラベル

M71-17-352 M71-R6000

ワイヤーバンドル用ラベル

M71-12-109 M71-R4300

ラボラトリー用ラベル



M71-98-499

耐高温用ラベル

M71-38-483-DANG M71-R6000

現場用視覚ラベル

M71C-1000-595-WT M71-R6900BL

セルフラミネート用ラベル

M71-31-427-YL M71-R4300

蓄光ラベル（看板）

BM71C-1000-582 M71-R6900GN

ビニールパイプマーカー
（幅50.8mmまで）

M71C-1000-595-BL　M71-R6900WT

・仕様は予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
・全ての製品およびブランド名は製造各社の商標であり、関係する権利は各社によって保持されています。
・印字精度及び印字保障範囲は取扱説明書をご参照下さい。

日本ブレイディ株式会社
〒192-0043
東京都八王子市暁町1-31-16
Tel. 042-655-2535　Fax. 042-655-2556
www.brady.co.jp　www.bradylabel.jp（ラベル専門サイト）

お問い合わせ、ご用命は下記の販売代理店へどうぞ

TEKLYNX®

CODESOFT® V. 9

ラベル作成ソフトウェアのデ・ファクト・スタンダード

無類の使いやすさ、柔軟性 そしてエンタープライズレベルのラベル印刷を実現するパワー

CODESOFT 9 はエンタープライズ環境においてラベルデザインおよび印刷をより簡単にするためにインタフェースデザイン、ユーザビリティが改善されました。

無類の使いやすさ

エンタープライズ環境における最も強力なバーコードソフトウェアが利用できます。データベースに接続する、あるいは HIBC または GS1 Databar のような複雑なバーコードを作成する場合でも CODESOFT 9 の新しいウィザードを使用すればバーコードラベルを素早く、そして容易に作成することができます。

データベース変数ウィザード は 2 ステップでラベルをデータベースに接続します。

テーブル参照ウィザード は容易にラベルを複数のデータベースに接続します。

データベース接続ウィザード は一般的なデータベース (Access, Excel, SQL Server, Oracle など) との接続を作成します。

グラフィカル クエリー ビルダー は単純なまたは複雑なクエリーの作成を容易にするカラー構文エディタを備えています。

新しい数式ウィザード は少ないマウスクリックですばやく数式を作成することができます。

HIBC と GS1 Databar ウィザード は複雑な特定産業規格バーコードを容易に作成することができます。

拡張イメージライブラリ を使用して、様々なフォーマットのイメージ (.jpg, .bmp, .tif, .eps) を取り入れることができます。

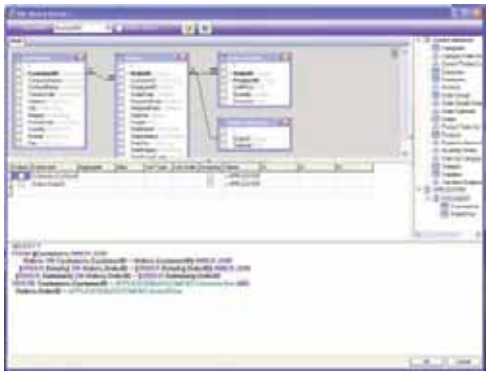

グラフィカル クエリー ビルダー

HIBC と GS1 Databar ウィザード

標準装備されたパワフルなツール

強力なインテグレーションオプションの提供 - 独自のラベル印刷インターフェースの作成や、ラベル印刷プロセスの自動化のための比類ないオプションを提供します。

ラベル比較ツール - この新しいツールを使用して、ラベルの細部を比較することができます。(全エディションに付属)

フォームデザイナー - 独自のラベル印刷インターフェースを作成することができます。(Enterprise、Win に付属)

フォームビューアー - デザイナーで作成したフォームを使用してラベル印刷を実行します。(全エディションに付属)

ActiveX オートメーション - CODESOFT をラベル印刷エンジンとして利用するアプリケーションを作成することができます。

フォームデザイナー

CODESOFT 9 エディション

Enterprise **CODESOFT 9 Enterprise は、CODESOFT 9 の全ての機能をサポートしたハイエンドバージョンです。**

Runtime **CODESOFT 9 Runtime は、Enterprise バージョンからデザイン機能を取り除いた出力専用の廉価バージョンです。デザインを行えない他は完全に Enterprise の機能をサポートしており、発行現場やシステムインテグレーター配布用ライセンスとして利用できます。(フォームデザイナーは含まれません)**

Win **CODESOFT 9 Win は Enterprise バージョンから産業用プリンター出力機能を取り除いた OEM 向け廉価バージョンです。CODESOFT 9 Win で印刷するには、プリンターメーカーが Windows 版ドライバーを提供している必要があります。**

システム環境

OS	Windows® XP SP2, Windows Vista® SP1, Windows® 7 (サーバー版は動作保証外)
メモリ	1GB 以上
ハードディスクの空き容量	500MB 以上
CPU	2GHz以上
ビデオ	DirectX 9 以上
ディスプレイ	800×600 High Color -16bit 以上 (1024×768 True Color – 32bit 推奨)
ソフトウェア	Microsoft® Internet Explorer 6.0 SP1 またはそれ以降
	Microsoft® Data Access Components 2.8 (MDAC) またはそれ以降
	Microsoft® .Net Framework 3.5
	Adobe Acrobat Reader 6.0 またはそれ以降
その他	パラレルポート (パラレルキー (ハードウェアキー) を使用する場合)
	USB ポート (USB キー (ハードウェアキー) を使用する場合)
	シリアルポート (プリンター接続がシリアルポートの場合)
	CD-ROM ドライブ

互換性に対する注意

- 旧バージョンで作成したレイアウトを読み込むと、OS、プリンタードライバーの差異などによってレイアウトが変更され、修正が必要になる場合があります。
- Windows 版プリンタードライバー使用時、および OS のバージョン更新時はドライバーの差異や OS 側フォントの変更に伴い、修正が必要な可能性が高まります。
- 内部処理コードが UNICODE へ変更されているため、バーコードの漢字データなどは UNICODE 化して出力します。
  MS 漢字コードを使用する場合は、変換関数の明示的な使用など、レイアウトの変更が必要です。
- CODESOFT 9 のライセンスで旧バージョンの CODESOFT を使用することができます。

※ 仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。

※ すべての製品およびブランド名は各社の商標であり、関連する権利は各社によって留保されています。

※ お問い合わせは取り扱い代理店までご連絡ください。

BMSCS9_1205_01

*V6 のサポートは 2011 年 5 月末にて終了いたしました。

Setting the Standard TEKLYNX BAR CODE SOFTWARE
〒192-0043
東京都八王子市暁町 1-31-16
TEL:042-655-2535 FAX:042-655-2556
http://www.brady.co.jp

お問い合わせ / お申し込みは

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Software Solutions

さらに使いやすさを追求して、新バージョンが登場！

LabelMark™ 5 Standard

LabelMark™ 5 Standardの新機能

オンラインで自動的にアップデート

LabelMark™ 5 Standardは、起動時、自動的にアップデートの有無をチェックします。
アップデートが必要な際は、案内がウィンドウ上に表示されます。

使いやすいアプリケーションウィンドウ

ツールバーやラベルオブジェクトプロパティがアプリケーションウィンドウ上に表示されているので、
あらゆる機能にアクセスしやすく、操作がしやすくなりました。また、タブ表示で複数のファイルを同時に開けます。

2,000以上のブレイディ製ラベルのフォーマットをプリインストール

ラベルのパート番号を選ぶだけで、フォーマットにそって簡単にラベル作成ができます。

エラーチェック機能で面倒な修正作業が1クリックでOK

LabelMark™ 5 Standardは、1クリックで書式エラーをチェック、もう1クリックで、ラベルサイズに最適なテキストサイズに自動で調整します。

よく使うラベルとプリンターをペアで管理

よく使うラベルパートとプリンターをあらかじめペアに設定できる「プリンタ／パートペア管理」。
例えば、ラベルパートを選ぶと、この機能で設定したプリンターで自動的に印刷されるようになります。

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Software Solutions

■LabelMark™ 5 Standardとは

LabelMark™ 5 Standardは、業界を問わず、どなたでもスムーズに操作できる、業務用ラベルデザインソフトウェア・管理パッケージです。
各種ウィザードやテンプレート、シンボルグラフィック、バーコード*などデザイン機能が充実しており、出来上がりのイメージのままラベル編集ができます。
また、英数字のシリアライズや、Microsoft® Excel®、Access®、ASCII テキストファイルなど外部データのインポートができます。



*対応バーコード：Code39,Code39 Full ASCII, Code93, Code93 Full ASCII, HIBC, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, DataMatrix, Code128

■主なアプリケーション

光ファイバーケーブル

データ通信

電子基板

パッチパネル

ラボラトリー

その他各種ラベル

■システム環境

OS	Windows® XP、Windows® Vista (SP1)、Windows® 7
CPU	1 GHz以上のプロセッサーを推奨
メモリー	512 MB以上
ハードディスク	500 MB以上の空き容量
ドライブ	DVD-ROMドライブ
ディスプレイ	解像度1,024×768以上、色数32bit以上を推奨

■対応プリンター

BBP™11ラベルプリンター
解像度：300dpi

BMP™71ラベルプリンター
解像度：300dpi

TLS PC Link™
熱転写プリンター
解像度：203dpi

他
・市販レーザープリンターなどの Windows® プリンター

・LABXPERT™ラボ用プリンター
（販売終了製品）

・TLS2200® 熱転写プリンター
（販売終了製品）
※出力の際は、DVD-ROMに収録されている専用プリンタードライバーのインストールが必要です。

※仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。
※全ての製品およびブランド名は Brady Corporation の商標または登録商標であり、関連する権利は同社によって留保されています。
※お問い合わせは日本ブレイディ株式会社営業部もしくは取扱代理店までご連絡ください。

この製品に関するお問い合わせは

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™
高機能ラベルと印字システムのトップメーカー
日本ブレイディ株式会社
http://www.brady.co.jp/
本　　社：〒192-0043　東京都八王子市暁町 1-31-16
TEL：042-655-2535 ／ FAX：042-655-2556
名古屋営業所：〒453-0812　愛知県名古屋市中村区西米野町 4-5-1-104
TEL：052-486-2071 ／ FAX：052-486-2072
関西営業所：〒665-0823　兵庫県宝塚市安倉南 1-5-6-103
TEL：0797-83-6382 ／ FAX：0797-83-6383

SETON
安全用品・安全標識の直販サイト
シートン・ダイレクト.jp　http://www.setondirect.jp/

ブレイディ社製品販売代理店